


Клеммы Push-in
Push-in Terminal Blocks

Проходные клеммы
Feed Through Terminal Blocks




Наименование / Product Name
Номер заказа / Order No.
Количество в упаковке / Packing Qty.
Номинальные значения / Rated Values
IEC 60947-7-1
Информация по подключению / Connection Information
Сечение / Cross-Section (mm²)
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm²: (mm²)-(min-max)
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm²)-(min-max)
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm²)-(min-max)
AWG - провод
Описание / Descriptions
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque
Диаметр винта / Screw Diameter
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Аксессуары / Accessories
DIN-рейка / Din Rail
Концевой стопор / End Stopper
Перемычка / Cross Connection
Клеммная маркировка / Marking Tags
Ленточная маркировка / Strip Label
Групповая маркировка / Group Label

Коды цветов / Color Codes	
800009900....	...0 ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...9

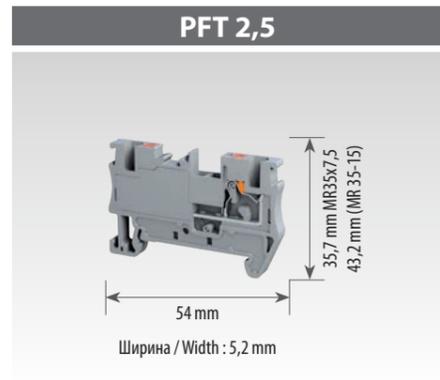


Наименование	PFT 2,5
Номер заказа	8000298008
Количество в упаковке	100
Номинальные значения	800 V / 24 A
Сечение	2,5
Одножильный провод	0,5 - 2,5
Многожильный провод	0,5 - 2,5
Многожильный провод	0,5 - 2,5
AWG - провод	20-12 AWG
Описание	
Длина зачистки кабеля	12
Максимальный Момент затяжки	
Диаметр винта	
Импульсное напряжение	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов	3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

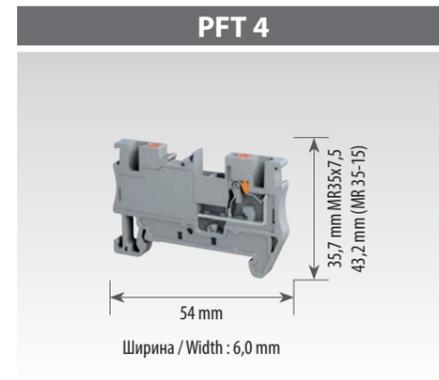

Наименование	PFT 4
Номер заказа	8000298018
Количество в упаковке	100
Номинальные значения	800 V / 32 A
Сечение	4
Одножильный провод	1,5 - 4
Многожильный провод	1,5 - 4
Многожильный провод	1,5 - 4
AWG - провод	20-10 AWG
Описание	
Длина зачистки кабеля	12
Максимальный Момент затяжки	
Диаметр винта	
Импульсное напряжение	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов	3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

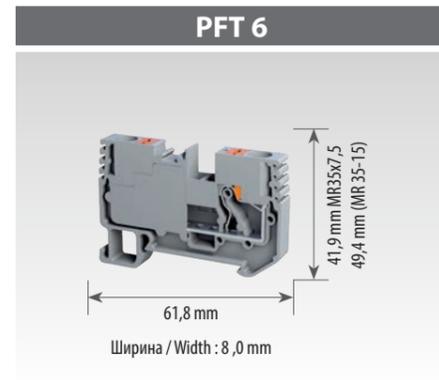

Наименование	PFT 6
Номер заказа	8000298028
Количество в упаковке	50
Номинальные значения	1000 V / 41 A
Сечение	6
Одножильный провод	1,5 - 6
Многожильный провод	1,5 - 6
Многожильный провод	1,5 - 6
AWG - провод	20-8 AWG
Описание	
Длина зачистки кабеля	12
Максимальный Момент затяжки	
Диаметр винта	
Импульсное напряжение	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов	3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 6/2	8013294723	50
PCC 6/3	8013294733	50
PCC 6/10	8013294703	10
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

* Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

* Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.